

# Terrassendielen Xterior



*Xterior Terrassendielen -  
die Premiumklasse im Outdoorbereich*



*Böden der Natur*



## Terrassendielen Xterior EASY-FIX

Sämtliche Holzarten sind **werkseitig oberflächenfertig geölt**. Thermoesche NATwood wird aufgrund der NATwood-Behandlung nur auf der Oberseite geölt, alle anderen Holzarten werden allseitig geölt und bieten so Rundumschutz. Generell stellt sich bei Holz im Außenbereich im Laufe der Nutzung eine silbergraue Oberfläche ein. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, kann mit Terrassenölen entgegengewirkt werden.



Das von Natur aus sehr robuste **Lärchenholz** wird, wie auch die anderen Holzarten, vor der Auslieferung geölt um eine witterungsbeständige Schutzschicht aufzubauen.

Die **Thermotanne\*** wird im sogenannten Riffschnitt eingeschnitten und weist somit überwiegend stehende Jahresringe auf. Das bringt Vorteile in Bezug auf Dimensionsstabilität und Verzug. Des Weiteren wird nahezu astfreies Holz eingesetzt, was sich wiederum positiv auf das Arbeiten des Holzes auswirkt. (\*Gebrauchsmuster geschützt)

Bei **Thermoesche** wird das Holz durch die thermische Behandlung signifikant beständiger gegen Pilze und Holzschädlinge sowie wesentlich dimensionsstabiler als unbehandeltes Eschenholz.

Das extrem aufwändige Verfahren macht **Thermoesche NATwood** zum absoluten Premiumwerkstoff für den Außenbereich. Zuerst erfolgt die thermische Behandlung, die die Dielen resistenter gegenüber Pilzen und sonstigen Schädlingen sowie dimensionsstabiler macht. Durch den patentierten NATwood-Prozess wird das Endprodukt nochmals härter und dimensionsstabiler.

### Terrassendielen Xterior EASY-FIX (Patent angemeldet)

Ab Lager lieferbar!

Art.Nr.	Holzart	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m <sup>2</sup> /Palette	ST/VPE	Preis EUR
111 720 924	Thermoesche NATwood	908	110	25	28,00	5	17,63
111 720 925	Thermoesche	908	110	23	28,00	5	14,15
111 720 926	Thermotanne (Riftware)	1148	92	25	33,75	5	11,36
111 720 927	Lärche	1132	138	25	33,10	5	12,72

Produktgruppe: R RED

### Montagezubehör Xterior EASY-FIX (Patent angemeldet)



Ab Lager lieferbar!

#### Xterior EASY-FIX Steckverbinder

Naturkautschuk; Fugenbreite 4 mm.  
1 VPE reicht für 4 PK EASY-FIX Terrassendielen; eine Fläche von ca. 2 m<sup>2</sup> bei einer Dielenbreite von 110 mm, ca. 2,2 m<sup>2</sup> bei 92 mm und 3,2 m<sup>2</sup> bei 138 mm Breite

Art.Nr.	Produkt	ST/VPE	Preis EUR
111 720 930	Xterior EASY-FIX Steckverbinder	PK 136 ST	41,94

Produktgruppe: R RED

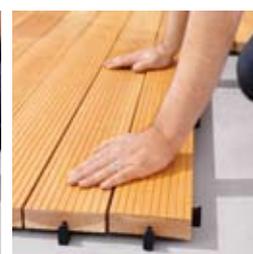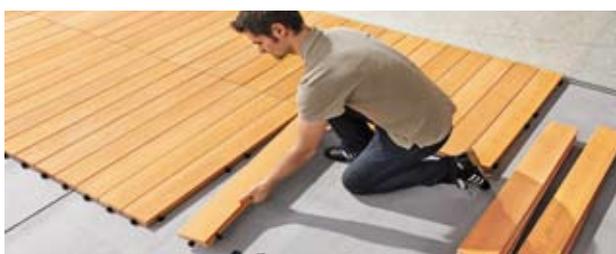

Hochwertige Gummi-Distanzhalter sorgen durch das innovative Stecksystem für ein optimales Verlegebild und ausgezeichnete Durchlüftung der Dielen. Da für die Montage kein Polsterholz notwendig ist, eignet sich das EASY-FIX System auch perfekt für die Renovierung alter Terrassen: einfach drauflegen und fertig!

Die Gummi-Distanzhalter werden in die Ausnehmungen eingesteckt (lang für Verbindungen, kurz für Ende).

Die vorgegebenen Distanzen ergeben ein sauberes Verlegebild, einfach Dielen an Dielen reihen.

Festdrücken und fertig - die Gummi-Distanzhalter sorgen für beste Durchlüftung und verhindern Staunässe.

## Terrassendielen Xterior



Sämtliche Holzarten sind **werkseitig oberflächenfertig geölt**. Thermoesche NATwood wird aufgrund der NATwood-Behandlung nur auf der Oberseite geölt, alle anderen Holzarten werden allseitig geölt und bieten so Rundumschutz. Generell stellt sich bei Holz im Außenbereich im Laufe der Nutzung eine silbergraue Oberfläche ein. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, kann mit Terrassenölen entgegengewirkt werden.

Das von Natur aus sehr robuste **Lärchenholz** wird, wie auch die anderen Holzarten, vor der Auslieferung geölt um eine witterungsbeständige Schutzschicht aufzubauen.

Die **Thermotanne\*** wird im sogenannten Riffschnitt eingeschnitten und weist somit überwiegend stehende Jahresringe auf. Das bringt Vorteile in Bezug auf Dimensionsstabilität und Verzug. Des Weiteren wird nahezu astfreies Holz eingesetzt, was sich wiederum positiv auf das Arbeiten des Holzes auswirkt. (\*Gebrauchsmuster geschützt)

Bei **Thermoesche** wird das Holz durch die thermische Behandlung signifikant beständiger gegen Pilze und Holzschädlinge sowie wesentlich dimensionsstabiler als unbehandeltes Eschenholz.

Das extrem aufwändige Verfahren macht **Thermoesche NATwood** zum absoluten Premiumwerkstoff für den Außenbereich. Zuerst erfolgt die thermische Behandlung, die die Dielen resistenter gegenüber Pilzen und sonstigen Schädlingen sowie dimensionsstabiler macht. Durch den patentierten NATwood-Prozess wird das Endprodukt nochmals härter und dimensionsstabiler.

Art.Nr.	Holzart	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m <sup>2</sup> /Palette	ST/VPE	Preis EUR
*111 720 900	Thermoesche NATwood	2200	138	25	67,20	3	25,74
*111 720 901	Thermoesche NATwood	1900	138	25	58,20	3	25,39
*111 720 902	Thermoesche NATwood	1500	138	25	45,95	3	25,04
*111 720 903	Thermoesche NATwood	2200	110	25	70,00	3	19,81
*111 720 904	Thermoesche NATwood	1900	110	25	60,40	3	19,54
*111 720 905	Thermoesche NATwood	1500	110	25	47,75	3	19,25
*111 720 906	Thermoesche	2200	138	23	67,30	3	20,48
*111 720 907	Thermoesche	1900	138	23	58,20	3	20,14
*111 720 908	Thermoesche	1500	138	23	45,95	3	19,79
*111 720 909	Thermoesche	2200	110	23	70,00	3	15,85
*111 720 910	Thermoesche	1900	110	23	60,40	3	15,56
*111 720 911	Thermoesche	1500	110	23	47,75	3	14,96
*111 720 912	Thermotanne (Riftware)	2450	92	25	68,50	4	9,83
*111 720 913	Thermotanne (Riftware)	1950	92	25	54,50	4	9,60
*111 720 914	Lärche	3500	138	25	107,20	3	11,72
*111 720 915	Lärche	2900	138	25	88,80	3	11,38
*111 720 916	Lärche	2300	138	25	70,40	3	11,02

Produktgruppe: R RED

Lieferung von Fixlängen solange der Vorrat reicht. Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, nach Rücksprache andere Längen entsprechend der benötigten Gesamtmenge, zu liefern.

## Unterkonstruktion

Art.Nr.	Holzart	Format mm	Oberfläche	Preis EUR
*111 720 920	sibirische Lärche	40 x 50	sägerauh	5,94
*111 720 921	Thermoesche	40 x 50	sägerauh	13,14

Produktgruppe: R RED

Längen: 2,5 und 3 m je nach Anfall.

Ein längsseitiger Schlitz ermöglicht das Anbringen einer Gummidichtung zur Verhinderung von Staunässe.

\* = Lieferzeit auf Anfrage.



## Terrassendielen Xterior Montagesysteme

### DielenFix für unsichtbare, geschraubte Befestigung.

- aus Edelstahl A2
- einfache Montage
- perfekter, konstruktiver Holzschutz
- hoher Vorfertigungsgrad
- variable Sichtfuge
- Bretter nachträglich auswechselbar (bei 8 mm Fugenbreite)
- keine Staunässe durch 5 mm Fuge zwischen Polsterholz und Belag




### TerrassenFix TC mit sichtbarer Schraubung.

- einfache und schnelle Verlegung
- für maximalen konstruktiven Holzschutz
- Schnelleinstellung der exakten Fugenbreite (6 / 7 / 8 / 9 mm) mit beige-packtem Justierstift für eine optimale Einstellung des gewünschten Dielenabstandes



### Verschraubt mit GoFIX ZK Spezial-Terrassenschrauben

- sehr kleiner Zierkopf
- schneller Biss
- spezielle Gleitbeschichtung
- Gewindengang bis in Bohrspitze
- extrem hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härtung

Produkt	Art. Nr.	VPE / ST	Preis VPE o. MwSt. €
 <b>DielenFIX</b> Edelstahl rostfrei A2 im Montagepack inkl. 280 ST FixPlus SN 4,5 x 20 mm Edelstahl rostfrei A2, TX20 Vollgewinde, Montageanleitung und DUO Bit RX 20; <b>verdeckte Montage</b>	*111 720 931	PK 140 ST	94,74
 <b>DielenFIX schwarz</b> Edelstahl rostfrei bruniert A2 im Montagepack inkl. 280 ST FixPlus SN 4,5 x 20 mm Edelstahl rostfrei A2, TX20 Vollgewinde, Montageanleitung und DUO Bit RX 20; <b>verdeckte Montage</b>	*111 720 932	PK 140 ST	107,94
 <b>TerrassenFIX TC</b> im Montagepack inkl. 7 ST Distanzbolzen; 140 ST. Tropen GoFix ZK, 5,0 x 60 mm Edelstahl rostfrei, TX 25 Teilgewinde, Montageanleitung und DUO Bit TX 25; <b>sichtbare Montage</b>	*111 720 933	PK 70 ST	56,34
 <b>Justierfüße JF</b> Edelstahl rostfrei A2 im Montagepack inkl. Montageanleitung und DUO Bit HEX 4	*111 720 934	PK 25 ST	119,94
 <b>Bohrsenker BST</b> Vorbohren und Ansenken in einem Arbeitsgang; integrierter Tiefenanschlag	*111 720 935	1 ST	23,94
 <b>Unterleger</b> Konstruktiver Holzschutz, Abstandsmontage zwischen Unterkonstruktion und Betonaufleger, 30 ST im Montagepack	*111 720 936	PK 30 ST	34,92
 <b>Gummidichtung</b> Abdichtung zwischen thermisch behandelten Holzarten; weiters verwend- bar als Auflager zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele	*111 720 937	M	3,54
<b>Xterior Montageschablone</b> , ca. 2200 x 1200 mm, ermöglicht die Fertigung von Terrassenfeldern zur einfachen Montage	*111 720 938	ST	299,94
<b>Xterior Montageleiste</b> , mit Lochbohrung versehen, ca. 1100 mm lang, dient als Montagehilfe bei Terrassenfeldern	*111 720 939	ST	11,94

\* = Lieferzeit auf Anfrage.